OMER
ECOLOGY

MODELLO MODEL		POTENZA POWER	LUNGHEZZA ROTORI ROTOR LENGTH mm	DIMENSIONI L x P x H mm DIMENSIONS L x D x H mm	PESO WEIGHT t
150 LG	ROLL ON-OFF TRACKED	160 kw 220 hp	1500	8000x2200x2750	16
150 DK	CINGOLATO TRACKED	212 kw 290 hp	1500	8000x2250x3000	20
150 E	ELETTRICO ELECTRIC	200/250 kw	1500	8000x2250x3000	20
175	SCARRABILE ROLL ON-OFF	294 kw 400 hp	1750	7500x2490x3000	21
175 DK	CINGOLATO TRACKED	294 kw 400 hp	1750	7500x2490x3000	24
175 E	ELETTRICO ELECTRIC	250/315 kw	1750	7500x2490x3000	24

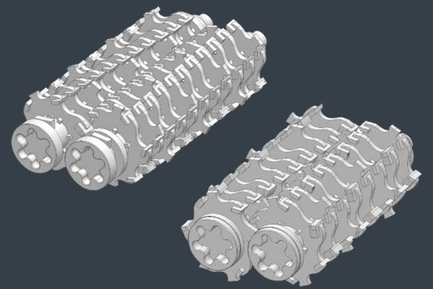

ROBUSTO SISTEMA DI TAGLIO

Rotori sincroni con disposizione delle lame per un aggressivo taglio su qualsiasi tipologia di materiale. Disponibilità di scelta della maglia in base alle richieste del cliente su pezzatura e tipologia di materiale da trattare.

ROBUST CUTTING SYSTEM

Synchronous rotors with blade arrangement for aggressive cutting on any type of material. Availability of choice of mesh based on customer requests on size and type of material to be treated.

ALCUNI ESEMPI DI LAVORAZIONE

PRIMA - DOPO/BEFORE - AFTER



INGOMBRANTI/BULKY WASTE



LEGNO/WOOD



ALLUMINIO/ALLUMINIUM

OMER ECOLOGY Srl

Via P. Nicolini, 14
36027 - Rosà (VI) Italy

t. +39 0424 858.459
f. +39 0424 588.904

commerciale@omergroup.com
www.omergroup.com

OMER
ECOLOGY



DRACULA 150/175

TRITURATORE BI-ALBERO
DOUBLE SHAFT SHREDDER

DRACULA 150/175

A seguito della costante ricerca di tecnologie innovative, Omer Ecology presenta il trituratore primario bi-albero DRACULA, una macchina progettata per la sgrossatura di RSU, alluminio, rifiuti ingombranti, pneumatici fuori uso, legno e metalli leggeri.
Può essere fornito in configurazione fissa, semi-mobile con gomme e mobile con cingoli.
L'alimentazione può essere sia elettrica che diesel ed in entrambi i casi la trasmissione é idraulica.

Following the constant search for innovative technologies, Omer Ecology presents the primary double-shaft shredder DRACULA, a machine designed for roughing MSW, aluminum, bulky waste, end-of-life tires, wood and light metals.
The DRACULA has multiple configurations: fixed, semi-mobile with tires and mobile with tracks.
The power supply can be both electric and diesel and in both cases the transmission is hydraulic.

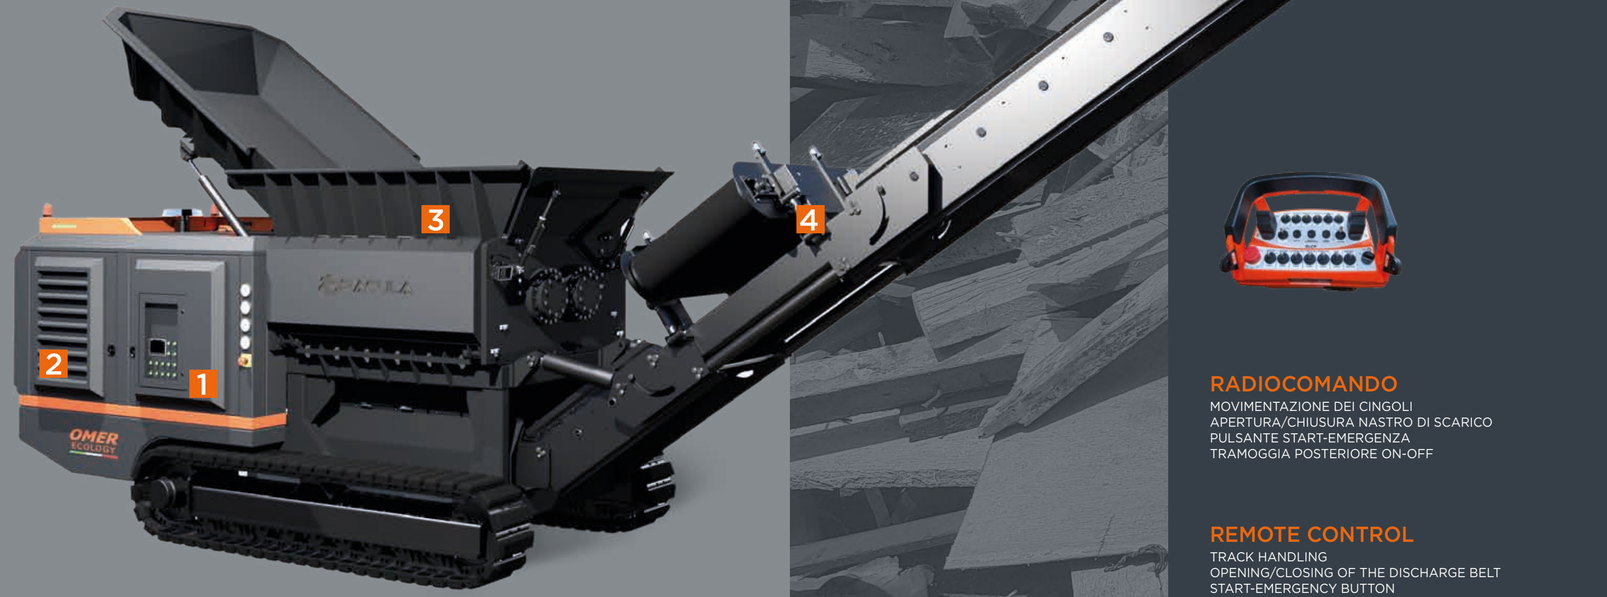



NEW

LAME INTERCAMBIABILI CREATE
DA OMER ECOLOGY.
MAGGIOR DURATA E FACILE SOSTITUZIONE
GRAZIE AL FISSAGGIO CON VITI.

INTERCHANGEABLE BLADES CREATED
BY OMER ECOLOGY.
LONGER DURABILITY AND EASY REPLACEMENT
THANKS TO FIXING WITH SCREWS.

RADIOCOMANDO

MOVIMENTAZIONE DEI CINGOLI
APERTURA/CHIUSURA NASTRO DI SCARICO
PULSANTE START-EMERGENZA
TRAMOGGIA POSTERIORE ON-OFF

REMOTE CONTROL

TRACK HANDLING
OPENING/CLOSING OF THE DISCHARGE BELT
START-EMERGENCY BUTTON
ON-OFF OF THE LOADING HOPPER

SKILLS

OMER ECOLOGY

1 MONITOR DI COMANDO

Visualizzazione parametri motori e cicli di lavoro.
Parametri temperatura e livello olio idraulico.
Impostazione fino a 5 programmi con velocità e potenze diverse.
Possibilità di scaricare i dati con USB.
Sistema di accesso alla macchina da remoto.

COMMAND TOUCHSCREEN

Display of motor parameters and work cycles.
Hydraulic oil level and temperature parameters.
Setting up to 5 programs with speed and different powers.
Ability to download data with USB.
Remote access to the machine.



2 MOTORE DIESEL

Motore SCANIA/IVECO
Potenza 212/294 kw 288/400 hp
Emissioni allo scarico conformi alle normative EU Stage V

DIESEL MOTOR

IVECO/SCANIA Brand
Power 212/294 kw 288/400 hp
Exhaust emissions compliant with EU Stage V



3 DOPPIA TRAMOGGIA DI CARICO

Due tramogge, di cui una ribaltabile per facilitare l'alimentazione del materiale sugli alberi di taglio.

DOUBLE LOADING HOPPER

Two hoppers, one of which tilts to facilitate the feeding of the material on the cutting shafts.



4 NASTRO MAGNETICO OVERBELT

Separatore magnetico per materiali ferrosi.
Regolabile in altezza.

MAGNETIC OVERBELT

Magnetic separator for ferrous materials.
Height adjustable hydraulically.